

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำสายทางซอยวันชูพริ้ง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๕๑-๐๑๐) หมู่ที่ ๕

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลสมเด็จ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๕,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

- งานรื้อถอนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมพร้อมขนทิ้ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕.๐๐ ตารางเมตร
- งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๑.๐๐ เมตร
- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๙.๐๐ ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเรียบร้อย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสมเด็จ เลขที่ ๓๕/๒๕๖๗

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๖๙,๓๑๑.๕๐ บาท

๕. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๕.๑ แบบ พร.๕

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายทองศักดิ์ อภัยโส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายรัฐดิพันธ์ จันทร์หอม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

๖.๓ นายกฤษณ์ ประเสริฐหล้า ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสมเด็จ

ที่ กส ๕๒๔๐๓/

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน ปลัดเทศบาลผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสมเด็จที่ ๑๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายทางซอยวันชูพริ้ง หมู่ที่ ๕ ประกอบด้วย

- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๙๙.๐๐ ตารางเมตร
- งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๕ เมตร ความยาว ๑๓๑.๐๐ เมตร พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสมเด็จ เลขที่ ๓๕/๒๕๖๗ งบประมาณ ๔๗๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) นั้น

ข้อกฎหมาย

๑.) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒.) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๓.) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๔.) ราคาวัดสุที่ได้ จากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างาน ต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สฟฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด


ข้อเสนอเพื่อพิจารณา


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จ


เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๖๙,๓๑๑.๕๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาท) ระยะเวลาในการดำเนินการ ๙๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับการก่อสร้างในพื้นที่เทศบาลตำบลสมเด็จ และเป็นราคาที่เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงรายการประมาณราคากลางที่เสนอมาพร้อมนี้

บัดนี้ ได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วจึงขอเบิกเงินค่าตอบแทนการกำหนดราคากลาง เป็นจำนวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) จากงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ลงชื่อ..........(ประธานกรรมการ)
(นายทองคำดี อภัยโส)

ลงชื่อ..........(กรรมการ)
(นายรัฐพันธ์ จันทรหอม)

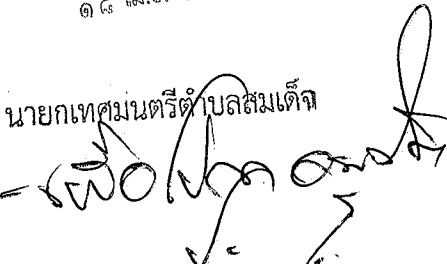
ลงชื่อ..........(กรรมการ/เลขานุการ)
(นายกฤษณ์ ประเสริฐล้ำ)

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อดำเนินการ
16 ต.ค. ๕๖



นางนิรัตน์ ชูชนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๘ เม.ย. ๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ


- เพื่อโปรดทราบ

(นายยุทธศิลป์ ภูโทะสุทธิ)
ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จ
๑๘ เม.ย. ๕๖๗




(นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวักดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ
๑๘ เม.ย. ๕๖๗

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ Tel. 043860242

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำสายทางซอยวันชูพริ้ง หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ถนนซอยวันชูพริ้ง บ้านสีแยก หมู่ที่ 5 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลสมเด็จ

แบบเลขที่ ทด.สด. 35/2567


ประมาณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น วันที่ 10 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
			Factor F
1	ประเภทงานชลประทาน		เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	ประเภทงานทาง	469,311.50	เงินประกันผลงานหัก 0%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			factor FN งานชลประทาน 1.3392
			factor FN งานสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2799
			factor FN งานทาง 1.3642
	ราคากลาง	469,311.50	
สรุป	ตัวอักษร (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลสมเด็จที่ 120/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายทองศักดิ์ อภัยโส)

กรรมการ  หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นายรัฐดิพันธ์ จันทร์หอม)

กรรมการ/เลขานุการ  วิศวกรโยธาชำนาญการ
(นายกฤษณ์ ประเสริฐหล้า)

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำสายทางซอยวันชูพริ้ง หมู่ที่ 5

รายละเอียดโครงการ - ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร ความยาว 131.00 เมตร
- รื้อผิวคอนกรีตเดิม พื้นที่ 55.00 ตารางเมตร
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทหนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 99.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยวันชูพริ้ง บ้านสี่แยก หมู่ที่ 5 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จ

แบบเลขที่ ทต.สค. 35/2567

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	55.00	110.05	6,052.75	1.3642	150.13	8,257.16
	1.2 งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	55.00	11.04	607.20	1.3642	15.06	828.34
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ทหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	4.95	452.27	2,238.74	1.3642	616.99	3,054.09
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ทหนา 15 ซม.	ตร.ม.	99.00	386.51	38,264.49	1.3642	527.28	52,200.42
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร				1.3642		
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	9.00	94.31	848.79	1.3642	128.66	1,157.92
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร				1.3642		
3	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู							
	3.1 รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร	เมตร	131.00	2,259.60	296,007.60	1.3642	3,082.55	403,813.57
รวมค่าก่อสร้าง								469,311.50

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

344,019.57


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งเทศบาลตำบลสมเด็จที่ 120/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ


 (นายทนงศักดิ์ อภัยโส)


ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ


 (นายรัฐพันธ์ จันทร์หอม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ/เลขานุการ


 (นายฤกษ์ ประเสริฐหาล้า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ