

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำสายทางซอยต้นตาล หมู่ที่ ๖
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลสมเด็จ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๓,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๒.๗๐ - ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร

- งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๕ เมตร ความยาว ๙๕.๐๐ เมตร พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเรียบร้อย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสมเด็จ เลขที่ ๓๔/๒๕๖๗

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๕๓,๑๔๒.๓๕ บาท

๕. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๕.๑ แบบ ป.ร.๕

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายทงศักดิ์ อภัยโส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายฐิติพันธ์ จันทร์หอม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

๖.๓ นายเกษม ประเสริฐล้ำ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสมเด็จ

ที่ กส ๕๒๔๐๓/

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน ปลัดเทศบาลผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสมเด็จที่ ๑๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำสายทางซอยต้นตาล หมู่ที่ ๖ ประกอบด้วย

- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๒.๗๐ - ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร
- งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๕ เมตร ความยาว ๙๕.๐๐ เมตร พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสมเด็จ เลขที่ ๓๔/๒๕๖๗
งบประมาณ ๔๕๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาท) นั้น

ข้อกฎหมาย

๑.) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒.) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๓.) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๔.) ราคาวัสดุที่ได้ จากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างาน ต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด


ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จ


เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๕๓,๑๔๒.๓๕ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์) ระยะเวลาในการดำเนินการ ๙๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับการก่อสร้างในพื้นที่เทศบาลตำบลสมเด็จ และเป็นราคาที่เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงรายการประมาณราคากลางที่เสนอมาพร้อมนี้

บัดนี้ ได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วจึงขอเบิกเงินค่าตอบแทนการกำหนดราคากลาง เป็นจำนวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) จากงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..........(ประธานกรรมการ)
(นายทองศักดิ์ อภัยโส)

ลงชื่อ..........(กรรมการ)
(นายจิติพันธ์ จันทร์หอม)

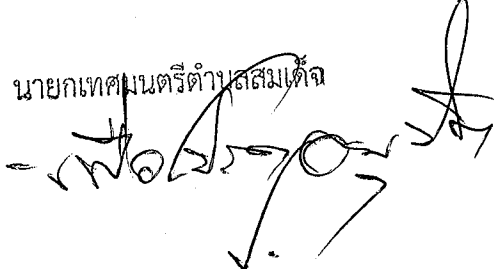
ลงชื่อ..........(กรรมการ/เลขานุการ)
(นายฤกษ์ ประเสริฐหล้า)

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ


- 
พิจิตร, ก.ค. ๒๕๖๒


นางนิรวัฒน์ อธิมาศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๘ เม.ย. ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ

- 

(นายยุทธศิลป์ ภูโหลสุทธี)
ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จ
๑๘ เม.ย. ๒๕๖๓

- 

2/11
(นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวกักดี)
นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ
๑๘ เม.ย. ๒๕๖๓

ราคากลางค่าก่อสร้าง
กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ Tel. 043860242

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำสายทางซอยต้นตาล หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง ซอยต้นตาล บ้านสีแยก หมู่ที่ 6 ตำบลสมเด็จ อำเภอสุมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลสมเด็จ

แบบเลขที่ ทต.สด. 34/2567

ประมาณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 10 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
			Factor F
1	ประเภทงานชลประทาน		เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	453,142.35	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	ประเภทงานทาง		เงินประกันผลงานหัก 0%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			factor FN งานชลประทาน 1.3392
			factor FN งานสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2799
			factor FN งานทาง 1.3642
สรุป	ราคากลาง	453,142.35	
	ตัวอักษร (สี่แสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลสมเด็จที่ 120/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นายทองศักดิ์ อภัยโส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายวิฑิตพันธ์ จันทร์หอม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ/เลขานุการ

(นายภุชงค์ ประเสริฐหล้า)

วิศวกรโยธาชำนวนการ

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายทางขอยตันตาล หมู่ที่ 6

รายละเอียดโครงการ - ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร ความยาว 95.00 เมตร
- งานดินถมรองพื้นทาง พร้อมปรับเกลี่ย หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตร 10.00 ลูกบาศก์เมตร
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.70 - 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 275.00 ตร.ม.
ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ย 0.25 - 0.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ขอยตันตาล บ้านสี่แยก หมู่ที่ 6 ตำบลสมเด็จ อำเภอสุมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จ

แบบเลขที่ ทด.ส.ด. 34/2567

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานปรับพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	275.00	1.74	478.50	1.3642	2.37	652.77
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	13.75	452.27	6,218.71	1.3642	616.99	8,483.56
	1.3 งานดินถม	ลบ.ม.	10.00	105.26	1,052.60	1.3642	143.60	1,435.96
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	275.00	386.87	106,389.25	1.3642	527.77	145,136.21
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร				1.3642		
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	26.00	94.31	2,452.06	1.3642	128.66	3,345.10
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร				1.3642		
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	6.00	152.33	913.98	1.3642	207.81	1,246.85
4	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู							
	4.1 รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร	เมตร	95.00	2,259.60	214,662.00	1.3642	3,082.55	292,841.90
รวมค่าก่อสร้าง								453,142.35

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

332,167.10

1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งเทศบาลตำบลสมเด็จที่ 120/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นายทองศักดิ์ อภัยโส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายฐิติพันธ์ จันทร์หอม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ/เลขานุการ

(นายภุชงค์ ประเสริฐหล้า)

วิศวกรโยธาชำนวนการ